

SUNWARD

ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

КАТАЛОГ

дробильно-сортировочного оборудования Sunward

GTS

GTS

SUNWARD

ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

Легкий путь **к тяжелой технике**

О компании GTS 2

Техника Sunward 4

Мобильное оборудование SUNWARD для дробления и грохочения 6

- Щековая дробильная установка SP127JTD 8
- Конусная дробильная установка SP300CE 10
- Роторная дробильная установка SP1213IE 12
- Грохот на гусеничном ходу SP1845HHD (Первичный) 14
- Грохот на гусеничном ходу SP1560MSTD (Финишный) 16
- Грохот на гусеничном ходу SP1560SE (Финишный) 18
- Грохот на гусеничном ходу SP2065SE (Финишный) 20

Модульное оборудование SUNWARD для дробления и грохочения 22

- Модульная дробильная установка SPB120JE 24
- Модульная дробильная установка SPB440CHE 26
- Модульная дробильная установка SPB7150VE 28
- Модульный горизонтальный грохот SPB2060HSE 30

Модульные установки типа SPM для дробления и грохочения 32

Стационарное дробильно-сортировочное оборудование 34

Sunward Cloud Web — система управления 36

Реализованные проекты 38

Выездное техническое обслуживание 40

Гарантийное и постгарантийное обслуживание 41

Контакты 42

GTS

Мы — группа компаний, обеспечивающая полный доступ к миру грузовой и специализированной техники

20+

лет успешной работы

компания заняла ведущие позиции в сфере продажи и обслуживания грузовой и специализированной техники

18

торговых площадок

всегда в наличии широкий ассортимент техники

15

сервисных станций

в крупнейших регионах России





Продажа — всегда в наличии широкий ассортимент грузовой и специализированной техники.

Обслуживание — комплексные решения по ремонту грузовой и специализированной техники. Профессиональные услуги от наших специалистов.



Производство — лёгкие решения для коммерческого транспорта. Качественные полуприцепы и надёжные запчасти под собственной торговой маркой.



gts.center

GTS СПЕЦТЕХНИКА

GTS Спецтехника — выделенное направление в ГК GTS по продаже, обмену и выкупу спецтехники

Официальный дилер Sunward
на территории России

SUNWARD

Ассортимент дробильно-сортировочной техники Sunward очень широк и разнообразен, каждая модель разработана под решение конкретных задач, поэтому у нас всегда найдется решение, подходящее именно для вас!

Также, в компании GTS вы можете приобрести специализированную и сельскохозяйственную технику брендов Sinomach, Sany, Shanmon и технику с наработкой других брендов.

gts-machinery.ru









Техника Sunward



Компания Sunward Intelligent Equipment Group была основана в 1999 году под руководством профессора Хэ Цинхуа из Центрального Южного университета. Это одно из ведущих предприятий Китая по производству буровой, горнодобывающей, строительной и погрузочной техники, а также техники специального назначения. Компания входит в топ-50 мировых производителей инженерного оборудования, а также включена в список 50 ведущих интеллектуальных производственных предприятий Китая.

Компания успешно разработала более 200 продуктов для более чем 10 отраслей промышленности, включая широкий спектр экскаваторов, современное буровое оборудование, специальное оборудование, горнодобывающее оборудование, подъемные механизмы, гидравлические компоненты и авиационное оборудование. Высококачественная, высокопроизводительная продукция экспортируется в более чем 100 стран мира.

Смотреть видео
о компании

С 2024 года компания GTS является официальными дилером SUNWARD на территории России

SUNWARD
Официальное представительство SUNWARD в России

Общество с ограниченной ответственностью
«Санвард Рус»
ОГРН 5177746316369 || ИНН 7716883198 || КПП 771001001
Московская область, г.о. Красногорск, д. Путилково,
тер. Гринвуд, стр.23, этаж 3, офис 196
тел. +7 (495) 280 -73 -78

Сертификат

Данный сертификат подтверждает, что

ООО «ГЛОБАЛ ТРАК СЕЙЛС»

Адрес: 115035, Москва г, Овчинниковская набережная, дом № 22/24, строение 1, помещение 36

ИНН 3250053353 КПП 770501001

ОГРН 1043244001107

является официальным дилером компании

SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

Юридический адрес: КНР, Провинция Хунань, г.Чанша, Промзона, ул. Лятан дунлу, д.1335

На территории:

Российской федерации

По продукции:

Дробильно-сортировочного оборудования

В срок:

29 Июля 2024 – 28 Июля 2025

«САНВАРД РУС»
LLC «SUNWARD RUS»
МОСКВА





Мобильное оборудование SUNWARD для дробления и грохочения

Самоходные установки

Это автономность, высокая мобильность и скорость подготовки к работе (быстрый запуск и отключение одной кнопкой), низкий расход на транспортировку, возможность работы даже в ограниченных пространствах. Могут самостоятельно перемещаться по строительной площадке или карьеру, не требуют возведения специального фундамента, а время подготовки для работы составляет всего несколько часов.


Сфера применения

Дробильно-сорировочное оборудование SUNWARD применяется в горнодобывающей отрасли для дробления и грохочения горных пород; при разработке месторождений полезных ископаемых; при производстве щебня для строительной, цементной и дорожно-строительной промышленности; для переработки строительных отходов, таких как железобетон, бетон, кирпич; в центрах по переработке угля, гипса, мела и других пород.



Широкий ассортимент оборудования

Позволит подобрать для вас оптимальное решение в зависимости от конкретных требований и поставленных задач.

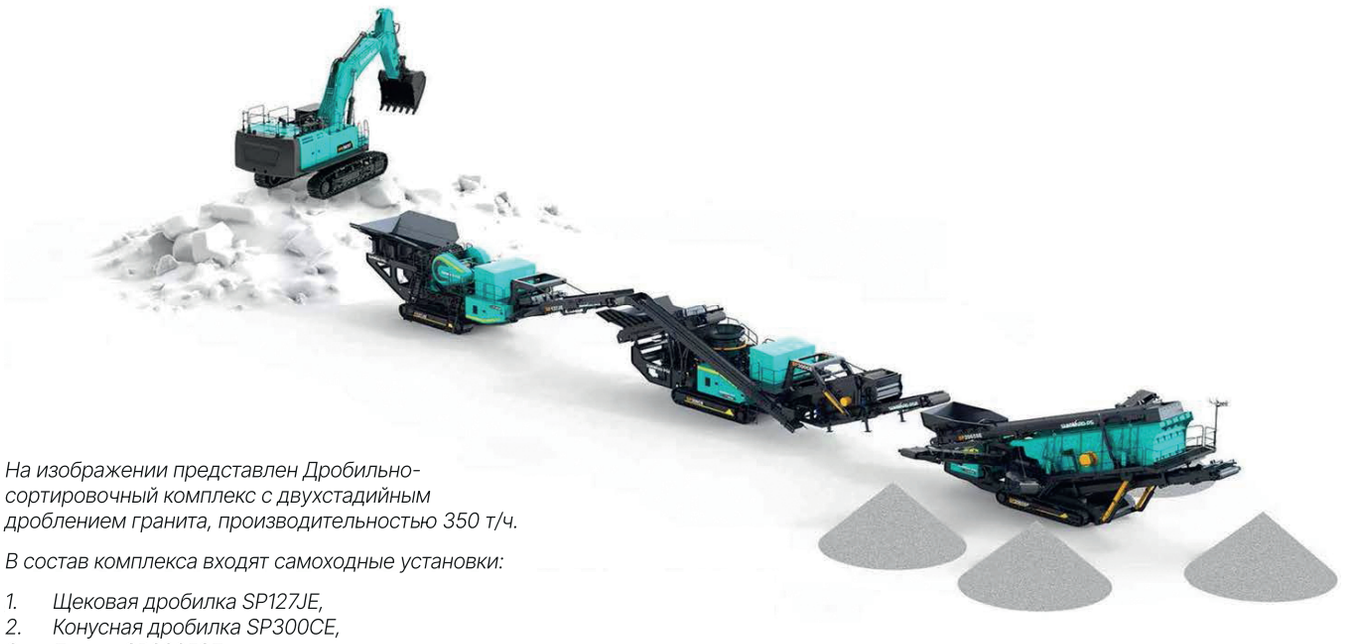


На изображении представлен Дробильно-сортировочный комплекс с двухстадийным дроблением гранита, производительностью 350 т/ч.

В состав комплекса входят самоходные установки:

1. *Щековая дробилка SP127JE,*
2. *Конусная дробилка SP300CE,*
3. *Грохот SP2065SE.*

Щековая дробильная установка SP127JTD

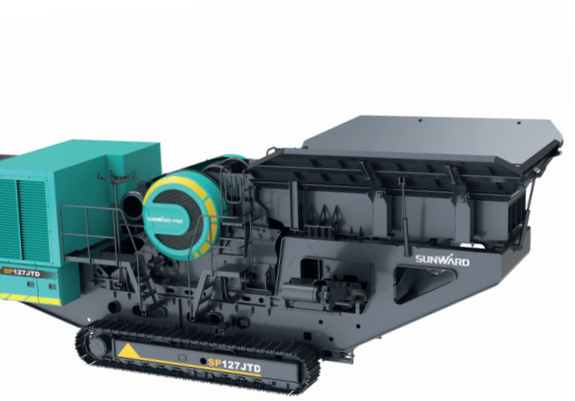

Гусеничная дробильная установка SP127JTD оснащена высокопроизводительной щековой дробилкой SPG1176J, которая позволяет производить эффективное первичное дробление разнообразных типов горных пород, включая высокопрочные породы (граниты, базальты, диабазы), а также перерабатывать строительные отходы (железобетон, бетон, кирпич).

Вибрационный колосниковый питатель позволяет производить предварительный отсев мелкого материала, который разгружается боковым разгрузочным конвейером. Основной разгрузочный конвейер оснащён подвесным магнитным сепаратором для отделения металлических включений, для предотвращения их попадания в конечный продукт или на последующие стадии дробления.

Общий вес - приблизительно 60 тонн, позволяет транспортировать установку по автомобильным дорогам.

Управление положением конвейеров и бортов приёмного бункера производится гидроцилиндрами, что обеспечивает короткое время подготовки установки для работы или для транспортировки.

Основные характеристики

Производительность	520 тонн в час
Макс. размер материала питания	700 мм
Рабочий вес, прибл.	60 тонн

Возможные варианты:

TD	гибрид, дизель-электрический привод
E	электрический привод

Приемный бункер	
Стандартный объём	10,0 м³
Высота загрузки	4277 мм
Ширина	3,6 м
Вибрационный колосниковый питатель	
Ширина	1180 мм
Длина	4385 мм
Мощность электропривода	2×4,2 кВт
Расстояние между пальцами колосника	40–70 мм
Дробилка	
Тип дробилки	щековая
Размеры приёмного отверстия	1150×760 мм
Мощность электропривода	132 кВт
Основной разгрузочный конвейер	
Ширина	1200 мм
Длина	13 300 мм
Высота разгрузки	3712 мм
Мощность электропривода	15 кВт
Подвесной магнитный сепаратор (опция)	
Ширина	1255 мм
Длина	2060 мм
Мощность электропривода	3 кВт

Боковой конвейер предварительного отсева	
Ширина	500 мм
Длина	3600 мм
Высота разгрузки	2400 мм
Мощность электропривода	3 кВт
Установленная мощность	168 кВт
Ходовая часть	
Мощность привода	103 кВт
Скорость передвижения	0,7–1,3 км/ч
Преодолеваемый уклон	20°
Дизель-электрический привод	
Мощность дизельного двигателя (Yuchai TИР3)	398 кВт
Мощность генератора	300 кВт
Расход топлива	25–35 л/ч
Ёмкость топливного бака	700 л

Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.

Дизель-электрический (гибридный) привод с возможностью подключения от внешнего источника питания.

Автоматическая система смазки для дробилки входит в объём поставки.


Оснащение для работы в условиях низких температур до -30 °С (опция).

Основные технические характеристики и параметры производительности


Размер загрузочного отверстия		1150×760 мм
Реком. макс. размер подаваемого		610 мм
Скорость		260 об/мин
Мощность электропривода		132
Вес дробилки		22 т
Размер продукции	Ширина разгрузочной щели, CSS	Производительность
≤105 мм	70 мм	165–205 т/ч
≤120 мм	80 мм	180–235 т/ч
≤135 мм	90 мм	205–255 т/ч
≤150 мм	100 мм	225–285 т/ч
≤185 мм	125 мм	270–345 т/ч
≤225 мм	150 мм	320–405 т/ч
≤260 мм	175 мм	370–465 т/ч
≤300 мм	200 мм	410–520 т/ч

Приведенные данные получены для материала со средней насыпной плотностью 1,6 т/м3 при максимальном размере куска материала питания, который позволяет материалу свободно поступать в камеру дробления. Производительность может меняться в зависимости от метода загрузки дробилки и свойств питания.

Основные элементы конструкции

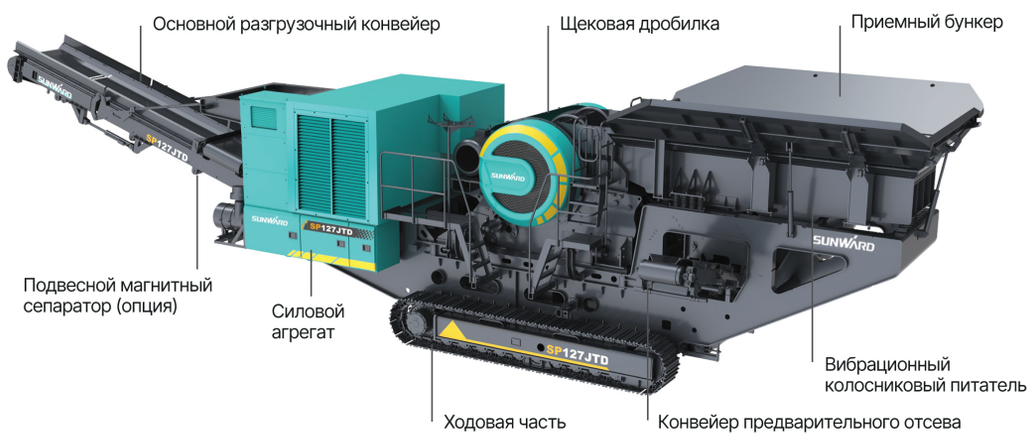



РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

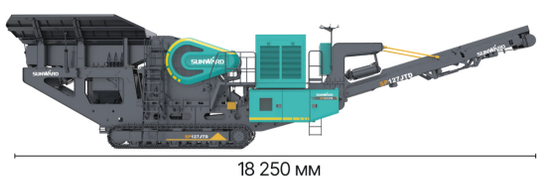



ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

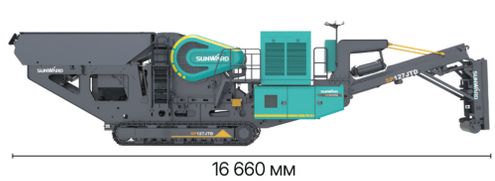



Конусная дробильная установка SP300CE



В гусеничной дробильной установке SP300CE применена надёжная конусная дробилка SPG300C, рассчитанная на дробление самых твёрдых пород на второй и третьей стадиях дробления. Широкий выбор форм камер дробления позволяет производить широкий диапазон конечного продукта, в зависимости от требований производства. Данные конусные дробилки легко трансформируются для перехода с процесса крупного дробления на мелкое и наоборот, заменой футеровки подвижного конуса, футеровки чаши, переходного кольца и клиновых болтов.

Грохот и возвратный конвейер обеспечивают высокое качество продукции за счёт возврата на повторное додрабливание крупного материала.

С помощью гидроцилиндров, обеспечивает быстрое развёртывание конвейеров и стенок приёмного бункера для начала работы и приведение их в транспортное положение без применения ручного труда.

Основные характеристики

Производительность	430 тонн в час
Макс. размер материала питания	210 мм
Рабочий вес, прибл.	61 тонна

Возможные варианты:

TD	гибрид, дизель-электрический привод
E	электрический привод

Приемный бункер	
Стандартный объём	5,0 м^3
Высота загрузки	3,2 м
Ширина	3,6 м
Загрузочный конвейер	
Ширина	1000 мм
Длина	6300 мм
Мощность электропривода	11 кВт
Дробилка	
Тип дробилки	конусная
Макс. размер материала питания	210 мм
Размер конечного продукта	22–51 мм
Мощность электропривода	250 кВт
Конвейер подачи на грохот	
Ширина	1200 мм
Длина	12 300 мм
Высота разгрузки	3670 мм
Мощность электропривода	15 кВт
Конвейер готовой продукции	
Ширина	1000 мм
Длина	7350 мм
Высота разгрузки	3560 мм
Мощность электропривода	11 кВт

Возвратный конвейер	
Ширина	500 мм
Длина	10 150 мм
Мощность электропривода	5,5 кВт
Вибрационный грохот	
Длина	4000 мм
Ширина	1500 мм
Мощность электропривода	7,4 кВт
Установленная мощность	317,5 кВт
Ходовая часть	
Мощность привода (дизельный)	103 кВт
Скорость передвижения	0,8–1,2 км/ч
Расход топлива	12 л/ч
Ёмкость топливного бака	135 л
Преодолеваемый уклон	20^0

Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.

Привод дробления и грохочения – электрический, от внешнего источника; привод хода – дизель-гидравлический.

Автоматическая система смазки для дробилки входит в объем поставки.

Оснащение для работы в условиях низких температур до -30 °C (опция).


Основные технические характеристики и параметры производительности

Модель	Форма камеры дробления	Мощность привода, кВт	Вес, кг	Стандартная модель		Укороченная модель	
				Ширина разгрузочной щели (CSS), мм	Загрузочное отверстие, мм	Ширина разгрузочной щели (CSS), мм	Загрузочное отверстие, мм
SPG300C	F	250	15 810,0	13	107	6	25
	M			16	150	8	53
	C			20	211	10	77
	EC			25	233		


Модель	Производительность (т/ч), в зависимости от ширины разгрузочной щели								
SPG300C	10 мм	13 мм	16 мм	19 мм	22 мм	25 мм	32 мм	38 мм	45 мм
	117–142	152–187	182–222	202–242	222–262	232–282	252–322	302–382	352–442

Производительность и минимальный размер разгрузочной щели приведены для материала с насыпной плотностью 1,6 т/м³. Реальные значения могут меняться в зависимости от питания, содержания влаги и др. Камеры дробления: EF = сверх-малая, F = малая, MF = средне-мелкая, M = средняя, MC = средней крупности, C = крупная, EC = сверхкрупная.


Основные элементы конструкции

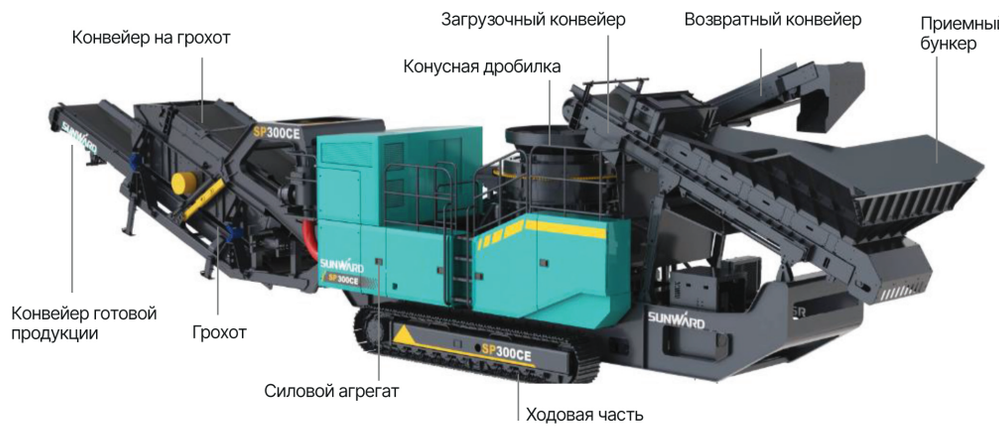

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

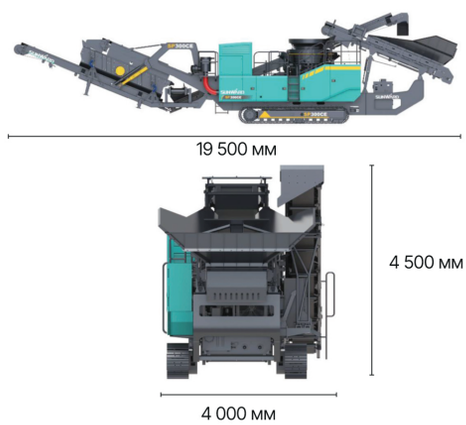

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

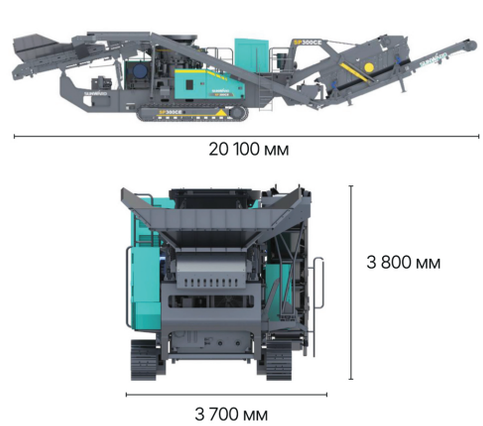

Роторная дробильная установка SP1213IE



Основным элементом гусеничной дробильно-сортировочной установки SP1213ITD является высокопроизводительная ударно – отражательная дробилка с горизонтальным валом SPG1213I, которая, как правило, применяется на первой стадии дробления, в основном, малоабразивного материала, такого как известняк, доломит, уголь и также применяется при переработке строительных отходов.

Подача материала в дробилку осуществляется вибрационным питателем и вибрационным колосниковым грохотом, производящим отсев мелкой фракции, которая разгружается боковым конвейером. Установка оснащается отдельным навесным грохотом в двух вариантах: однодечным – для направления крупного материала возвратным конвейером на додрабливание и двухдечным для направления материала на додрабливание и дополнительного отсева фракции требуемого размера.

Основные характеристики

Производительность	350 тонн в час
Макс. размер материала питания	600 мм
Рабочий вес, прибл.	63 тонн

Приемный бункер	
Стандартный объём	7,5 м^3
Высота загрузки	3,7 м
Вибрационный питатель	
Ширина	1300 мм
Длина	4000 мм
Мощность электропривода	2×3,7 кВт
Вибрационный колосниковый грохот	
Ширина	1300 мм
Длина	1180 мм
Расстояние между пальцами колосника	40 – 70 мм
Мощность электропривода	2×3,7 кВт
Дробилка	
Тип дробилки	ударно-отражательная с горизонтальным валом
Размеры приёмного отверстия	1330×780 мм
Мощность привода	250 кВтт
Конвейер подачи на грохот	
Ширина	1200 мм
Длина	12 300 мм
Мощность привода	15 кВт
Конвейер готовой продукции	
Ширина	1000 мм
Длина	6800 мм
Мощность привода	11 кВт
Боковой конвейер предварительного отсева	
Ширина	500 мм
Длина	1700 мм

Высота разгрузки	2500 мм
Мощность электропривода	3 кВт
Возвратный конвейер	
Ширина	500 мм
Длина	9200 мм
Высота разгрузки	3950 мм
Мощность электропривода	5,5 кВт
Вибрационный грохот (варианты с одной и двумя деками)	
Ширина	650 мм
Длина	7800 мм
Мощность электропривода	5,5 кВт
Подвесной магнитный сепаратор (опция)	
Ширина	1255 мм
Длина	2060 мм
Мощность электропривода	3 кВт
Установленная мощность	318 кВт
Ходовая часть	
Мощность привода (дизельный)	103 кВт
Скорость передвижения	0,8–1,2 км/ч
Расход топлива	12 л/ч
Ёмкость топливного бака	135 л
Преодолеваемый уклон	20^0

Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.

Привод дробления и грохочения – электрический, от внешнего источника; привод хода – дизель-гидравлический.

Автоматическая система смазки для дробилки входит в объем поставки.

Оснащение для работы в условиях низких температур до -30 °С (опция).

Основные технические характеристики и параметры производительности

Приёмное отверстие, мм	Макс. размер материала питания, мм	Скорость, об/мин	Мощность привода, кВт	Вес, кг
1320×880	600	700	250	12780

Макс. размер материала питания – 400 мм		Макс. размер материала питания – 200 мм	
Размер конечного продукта, 60 мм	Размер конечного продукта, 40 мм	Размер конечного продукта, 40 мм	Размер конечного продукта, 20 мм
Производительность (т/ч)			
250	200	280	180

Приведены значения для материала с насыпной плотностью 1,6 т/м3. Реальные значения могут меняться в зависимости от питания, содержания влаги и др.

Возможные варианты:


TD гибрид, дизель-электрический привод

E электрический привод


Основные элементы конструкции



РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

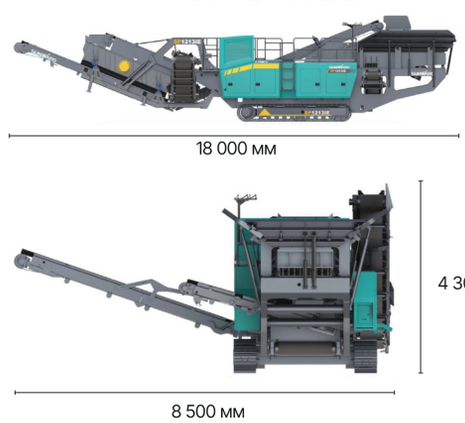

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

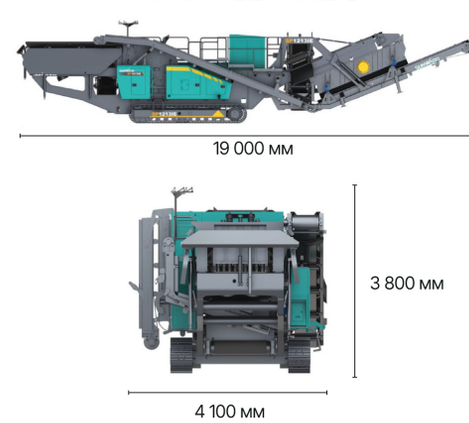

Скальпирующий грохот на гусеничном ходу SP1845HHD



Двухдечный высокопроизводительный грохот на гусеничном ходу SP1845HHD может применяться как для первичного рассева различного вида материалов, так и для рассева материалов после дробления на три фракции. Большой выбор типов просеивающих поверхностей позволяет перерабатывать широкий спектр материалов: горных пород, валунно-гравийно-песчаных смесей, строительных отходов, шлаков металлургических предприятий, производить отделение каменистой составляющей от почвенно-растительного слоя и др. В зависимости от типа перерабатываемого материала могут применяться колосниковые, пальчиковые, перфорированные, проволочные, резиновые или полиуретановые просеивающие поверхности, что обеспечивает универсальность применения данной модели.

Система гидравлики, с помощью гидроцилиндров, обеспечивает быстрое развёртывание конвейеров и стенок приёмного бункера для начала работы и приведение их в транспортное положение без применения ручного труда.

Основные характеристики

Производительность	600 тонн в час
Макс. размер материала питания	500 мм
Рабочий вес, прибл.	32 тонны

Приемный бункер	
Стандартный объём	8,0 м^3
Высота загрузки	3,3 м
Пластинчатый питатель	
Ширина пластин	1200 мм
Расстояние между осями	3560 мм
Мощность гидромотора	11 кВт
Вибрационный грохот	
Тип грохота	Вибрационный наклонный грохот
Ширина	1800 мм
Длина	4500 мм
Количество дек	2 деки
Мощность гидромотора	15 кВт
Угол установки	17^0
Конвейер крупной фракции	
Ширина ленты	1400 мм
Длина ленты	6265 мм
Высота разгрузки	3270 мм
Мощность гидромотора	7,5 кВт
Конвейер средней фракции	
Ширина ленты	800 мм
Длина ленты	8150 мм
Высота разгрузки	2850 мм
Мощность гидромотора	15 кВт


Конвейер мелкой фракции	
Ширина ленты	1000 мм
Длина ленты	8380 мм
Высота разгрузки	3670 мм
Мощность гидромотора	15 кВт
Ходовая часть STRICKLAND	
Скорость передвижения	1,2 км/ч
Преодолеваемый уклон	200
Дизель-гидравлический привод	
Мощность привода	129 кВт
Ёмкость бака гидравлического масла	400 л
Ёмкость топливного бака	400 л
Расход топлива (грохочение)	до 20 л/ч
Расход топлива (ход)	12 л/ч

Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.

Привод всех рабочих функций осуществляется дизельным двигателем, который приводит в действие основной аксиально-поршневой насос гидрораспределителя, направляющий поток масла гидравлики в рабочие гидроприводы.

Оснащение для работы в условиях низких температур до -30 °С (опция).


Основные элементы конструкции

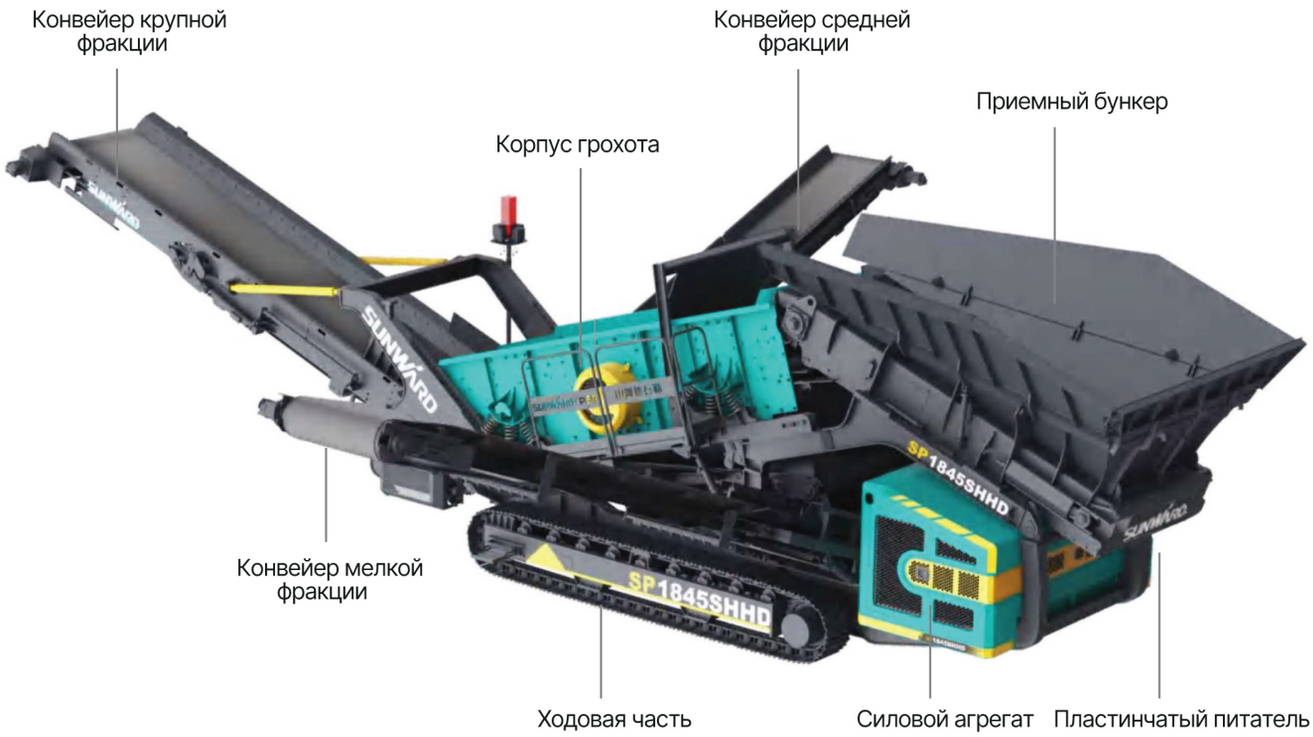



РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ



ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

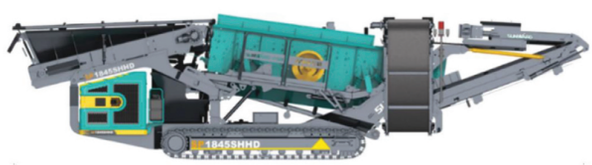

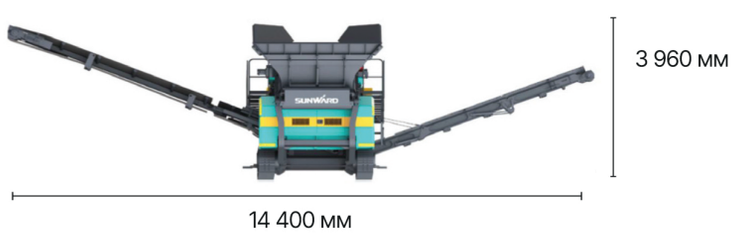

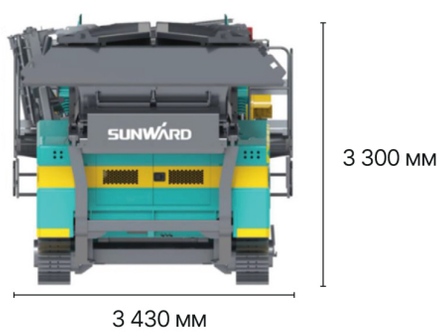

Грохот на гусеничном ходу SP1560MSTD (Финишный)



Грохот на гусеничном ходу SP1560MSTD — это лучшее решение, когда требуется максимальная производительность при умеренных затратах на технику и эксплуатацию. Предназначен для высококачественного грохочения любых инертных материалов.

Регулируемый угол наклона короба грохота позволяет адаптироваться к широкому спектру применения материалов, включая карьеры, горнодобывающую промышленность, песок и гравий, просеивание угля, верхнего слоя почвы и древесной щепы. С помощью гидроцилиндров, обеспечивает быстрое развертывание конвейеров для начала работы и приведение их в транспортное положение.

Платформа для сервисного обслуживания является стандартным элементом данной установки и обеспечивает безопасность и удобство обслуживания и проведения технических работ.

Основные характеристики

Производительность	450 тонн в час
Макс. размер материала питания	150 мм
Рабочий вес, прибл.	40 тонн

Приемный бункер	
Объем приемного бункера	9,6 м³
Ширина колосниковой решетки	1 800 м³
Длина колосниковой решетки	4 000 м³
Вибрационный грохот	
Тип грохота	Наклонный
Ширина	1 530 мм
Длина	6 100 мм
Количество дек	3 деки
Тип просеивающей поверхности	Сварные сита
Производительность	180-450 т/ч
Максимальный размер питания	150 мм
Конвейер для грубых материалов	
Ширина	500 мм
Длина	3 900 мм
Конвейер для средних материалов	
Ширина	650 мм
Длина	4 200 мм

Конвейер мелкой фракции	
Ширина	1 200 мм
Длина	4 500 мм
Общие	
Рабочий вес	40 000 кг
Общая рабочая мощность	63 кВт
Мощность генератора	100 кВт
Ходовая часть	
Режим управления движением	Гидравлический
Преодолеваемый уклон	20°

Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.


Дизель-электрический (Гибридный) привод с возможностью подключения от внешнего источника питания.

Оснащение для работы в условиях низких температур до -30 °C (опция).


Основные элементы конструкции




ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

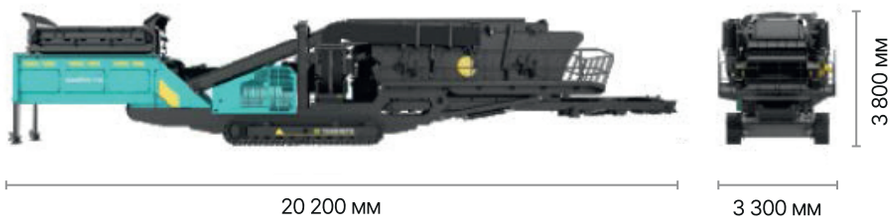

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

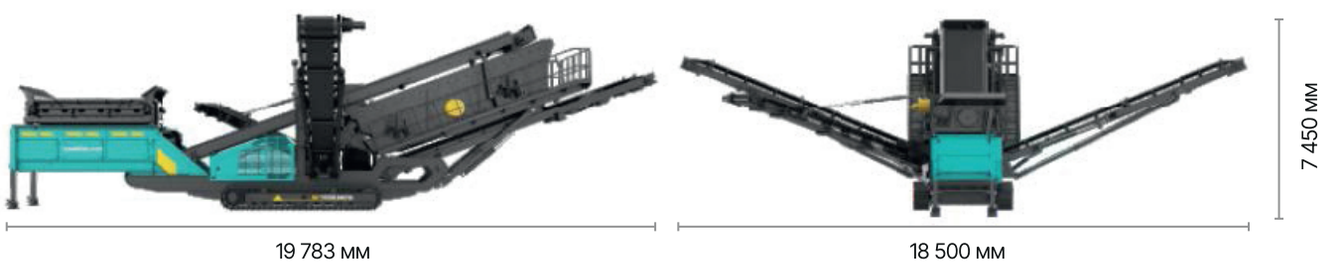

Грохот на гусеничном ходу SP1560SE (Финишный)

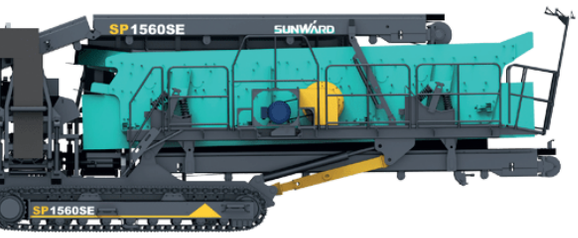

Грохот на гусеничном ходу SP1560SE имеет три деки для производства четырёх фракций конечного продукта. Установка имеет загрузочный конвейер и четыре конвейера для разгрузки конечного продукта.

Платформа для сервисного обслуживания является стандартным элементом данной установки и обеспечивает безопасность и удобство обслуживания и проведения технических работ.

Система гидравлики, с помощью гидроцилиндров, обеспечивает быстрое развертывание конвейеров для начала работы и приведение их в транспортное положение.

Установка легко может быть адаптирована для работы в комплексе с мобильными дробильными или дробильно-сортировочными установками.

Основные характеристики

Производительность	380 тонн в час
Макс. размер материала питания	150 мм
Рабочий вес, прибл.	32 тонны

Приемный бункер	
Стандартный объём	3,0 м^3
Высота загрузки	2,5 м
Загрузочный конвейер	
Ширина	1 000 мм
Длина	11 000 мм
Мощность электропривода	11 кВт
Вибрационный грохот	
Тип грохота	Вибрационный наклонный грохот
Ширина	1 500 мм
Длина	6 000 мм
Количество дек	3 деки
Мощность электропривода	22 кВт
Угол установки	22^0
Просеивающие поверхности	Проволочные
Конвейер крупной фракции	
Ширина	500 мм
Длина	7 655 мм
Мощность электропривода	4 кВт
Высота разгрузки	3 280 мм
Средний конвейер 1	
Ширина	500 мм
Длина	6 050 мм
Мощность электропривода	4 кВт
Высота разгрузки	3 130 мм


Средний конвейер 2	
Ширина	500 мм
Длина	7 655 мм
Мощность электропривода	4 кВт
Высота разгрузки	3 270 мм
Конвейер мелкой фракции	
Ширина	1 000 мм
Длина	8 500 мм
Мощность электропривода	4 кВт
Высота разгрузки	3 770 мм
Установленная мощность	56 кВт
Ходовая часть	
Мощность привода (дизельный)	103 кВт
Скорость передвижения	1–1,4 км/ч
Расход топлива	12 л/ч
Ёмкость топливного бака	135 л
Преодолеваемый уклон	20^0

Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.

Привод дробления и грохочения – электрический, от внешнего источника; привод хода – дизель-гидравлический.

Оснащение для работы в условиях низких температур до -30 °C (опция).

Основные элементы конструкции

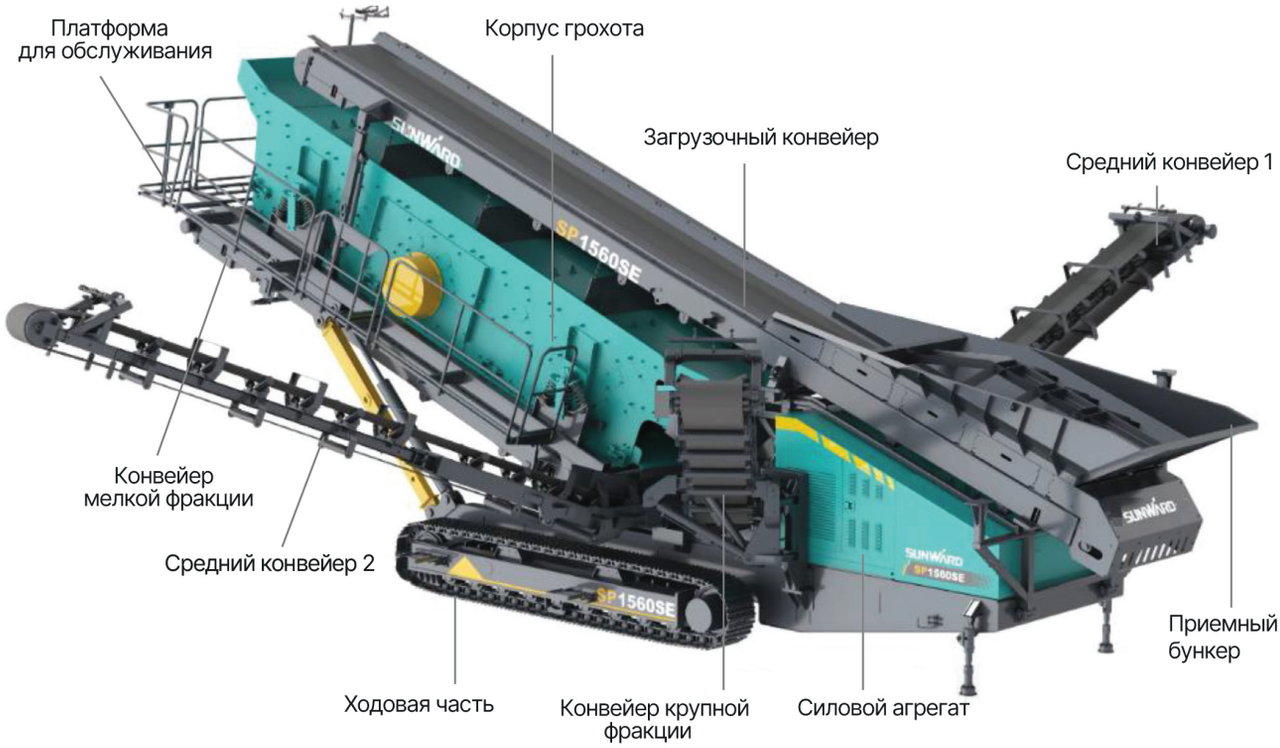

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ



13 460 мм

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



14 840 мм



4 300 мм

14 310 мм



3 650 мм

3 580 мм

Грохот на гусеничном ходу SP2065SE (Финишный)



Грохот на гусеничном ходу SP2065SE имеет три деки для производства четырёх фракций конечного продукта. Установка имеет загрузочный конвейер и четыре конвейера для разгрузки конечного продукта.

Платформа для сервисного обслуживания является стандартным элементом данной установки и обеспечивает безопасность и удобство обслуживания и проведения технических работ.

Система гидравлики, с помощью гидроцилиндров, обеспечивает быстрое развертывание конвейеров для начала работы и приведение их в транспортное положение.

Установка легко может быть адаптирована для работы в комплексе с мобильными дробильными или дробильно-сортировочными установками.

Основные характеристики

Производительность	450 тонн в час
Макс. размер материала питания	150 мм
Рабочий вес, прибл.	36,7 тонн

Приемный бункер	
Стандартный объём	3,0 м^3
Высота загрузки	2,6 м
Загрузочный конвейер	
Ширина	1 000 мм
Длина	11 500 мм
Мощность электропривода	11 кВт
Вибрационный грохот	
Тип грохота	Вибрационный наклонный грохот
Ширина	2 000 мм
Длина	6 500 мм
Количество дек	3 деки
Мощность электропривода	22 кВт
Угол установки	22^0
Просеивающие поверхности	Проволочные
Конвейер крупной фракции	
Ширина	650 мм
Длина	8 000 мм
Мощность электропривода	4 кВт
Высота разгрузки	3 370 мм
Средний конвейер 1	
Ширина	650 мм
Длина	8 000 мм
Мощность электропривода	4 кВт
Высота разгрузки	3 520 мм


Средний конвейер 2	
Ширина	650 мм
Длина	6 000 мм
Мощность электропривода	4 кВт
Высота разгрузки	3 300 мм
Конвейер мелкой фракции	
Ширина	1 000 мм
Длина	8 500 мм
Мощность электропривода	7,5 кВт
Высота разгрузки	3 770 мм
Установленная мощность	60 кВт
Ходовая часть	
Мощность привода (дизельный)	103 кВт
Скорость передвижения	1–1,4 км/ч
Расход топлива	12 л/ч
Ёмкость топливного бака	135 л
Преодолеваемый уклон	20^0

Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.

Привод дробления и грохочения – электрический, от внешнего источника; привод хода – дизель-гидравлический.


Оснащение для работы в условиях низких температур до -30 °С (опция).

Основные элементы конструкции

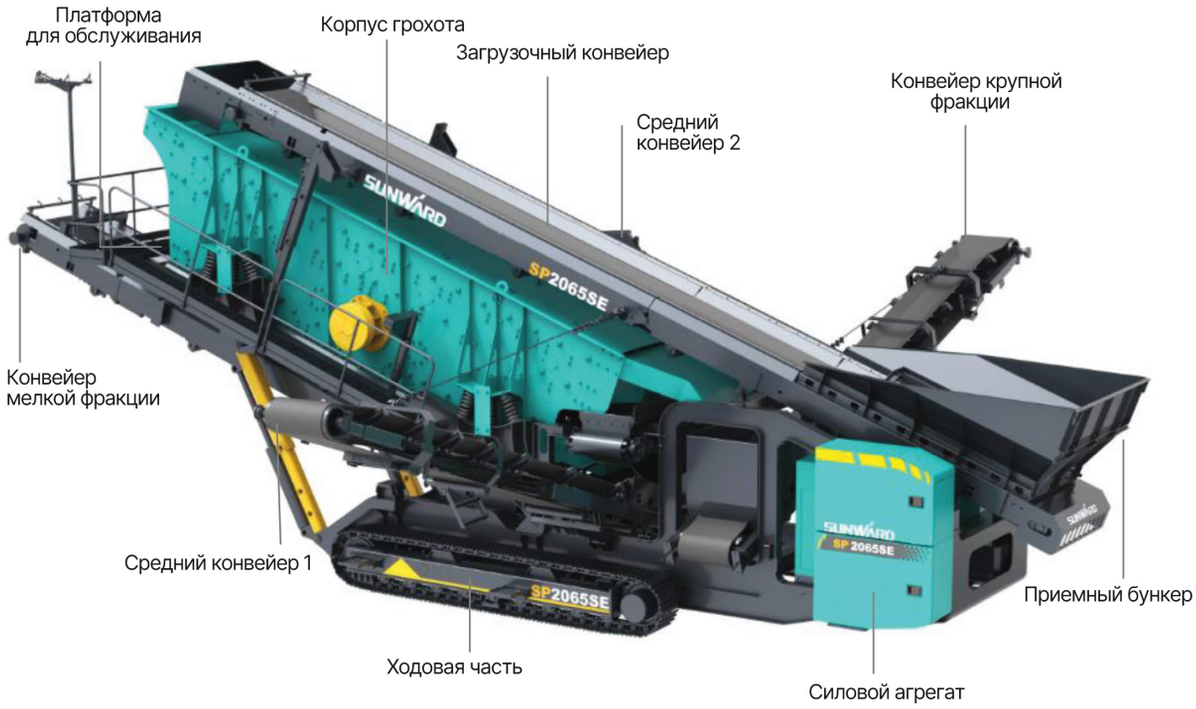


РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ



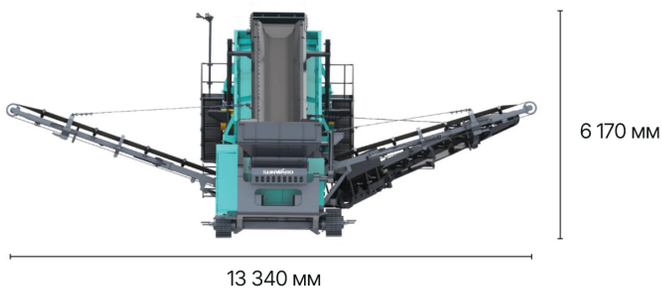

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



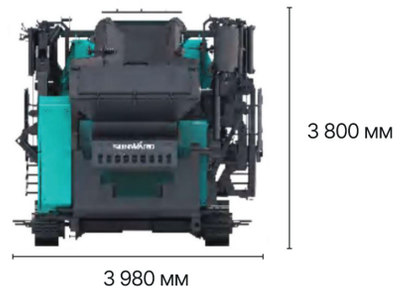




Модульное оборудование SUNWARD для дробления и грохочения

Компания SUNWARD производит ряд моделей модульного дробильно-сортировочного оборудования. Преимуществом модульных установок является отсутствие необходимости подготовки фундаментов и связанных с этим проведений земляных и бетонных работ, а также комплекса всех мероприятий, необходимых для объектов капитального строительства.

Надёжно и удобно

При подрядном дроблении (производство щебня) и переработке строительных отходов явным преимуществом модульных установок с гидравлическими управляемыми опорами является возможность их транспортировки с участка на участок на обычных трейлерах, с быстрым запуском в работу на новом месте.

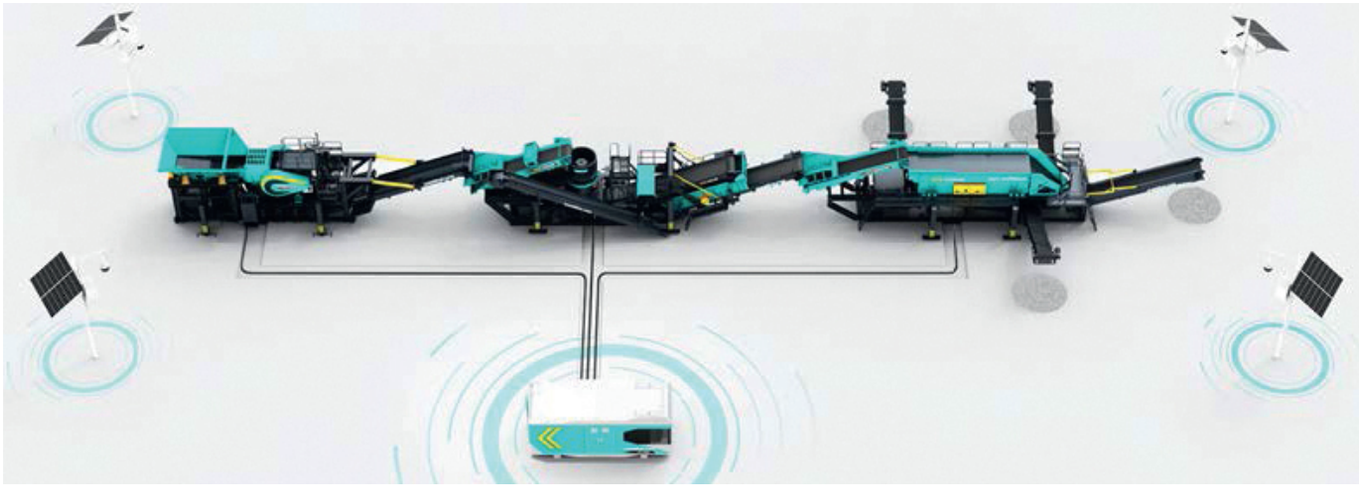


Технологии в действии

Существует несколько разновидностей такого оборудования, применение которых зависит от поставленной задачи, условий эксплуатации и требований к гранулометрическому составу выдаваемого продукта. Для небольших карьеров, утилизации строительного мусора и твёрдых отходов отлично подойдёт модульная установка.





Модульная дробильная установка SPB120JE

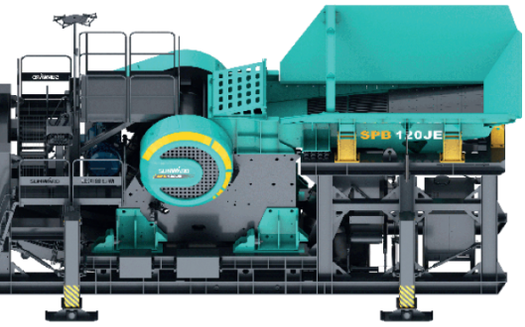

Модульная щековая дробильная установка SPB120JE оснащена высокопроизводительной щековой дробилкой SPG1286J, позволяющей производить эффективное первичное дробление разнообразных типов горных пород, включая высокопрочные породы, такие как граниты, базальты, диабазы, а также перерабатывать строительные отходы (железобетон, бетон, кирпич).

Вибрационный колосниковый питатель позволяет производить предварительный отсев мелкого материала, который разгружается боковым разгрузочным конвейером.

Основной разгрузочный конвейер может быть оснащён подвесным магнитным сепаратором для отделения металлических включений, для предотвращения их попадания в конечный продукт или на последующие стадии дробления.

Основные характеристики

Производительность	560 тонн в час
Макс. размер материала питания	700 мм
Рабочий вес, прибл.	66 тонн

Приемный бункер	
Стандартный объём	10 м³
Высота загрузки	4355 мм
Ширина	3700 м
Вибрационный колосниковый питатель	
Ширина	1200 мм
Длина	4500 мм
Мощность электропривода	4,2 кВт
Расстояние между пальцами колосника	40–70 мм
Дробилка	
Размеры приёмного отверстия	1200×870мм
Мощность электропривода	160 кВт
Основной разгрузочный конвейер	
Ширина	1200 мм
Длина	29 900 мм
Высота разгрузки	3405 мм
Мощность электропривода	15 кВт
Подвесной магнитный сепаратор	
Ширина	1255 мм
Длина	2060 мм
Мощность электропривода	3 кВт

Боковой конвейер предварительного отсева	
Ширина	500 мм
Длина	3600 мм
Высота разгрузки	1700 мм
Мощность электропривода	3 кВт
Установленная мощность	216 кВт
Гидравлические управляемые опоры	
Высота подъёма	1350 мм
Ширина (внутренняя)	3727 мм
Габаритные размеры	
Рабочие (Д×Ш×В)	17,0×4,6×5,4 м
Транспортные (Д×Ш×В)	17,0×3,7×3,9 м

Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.

Привод установок – электрический, от внешнего источника питания.

В комплектацию включена высоконапорная система впрыска воды для пылеподавления.

Комплектация для работы в условиях низких температур (до -30 °С) (опция).

Автоматическая система смазки для дробилок входит в объём поставки.


Защитные укрытия конвейеров (пылеподавление) поставляется по отдельному заказу (опция).

Основные технические характеристики и параметры производительности

Размер приёмного отверстия		1200×870 мм
Реком. макс. размер подаваемого материала		700 мм
Скорость		230 мм
Мощность электропривода		160 кВт
Вес дробилки		32 т
Размер продукции	Ширина разгрузочной щели, CSS	Производительность
≤105 мм	70 мм	175–240 т/ч
≤120 мм	80 мм	195–270 т/ч
≤135 мм	90 мм	210–305 т/ч
≤150 мм	100 мм	235–325 т/ч
≤185 мм	125 мм	285–395 т/ч
≤225 мм	150 мм	340–475 т/ч
≤260 мм	175 мм	385–540 т/ч

Приведенные данные получены для материала со средней насыпной плотностью 1,6 т/м3 при максимальном размере куска материала питания, который позволяет материалу свободно поступать в камеру дробления. Производительность может меняться в зависимости от метода загрузки дробилки и свойств питания.

Основные элементы конструкции

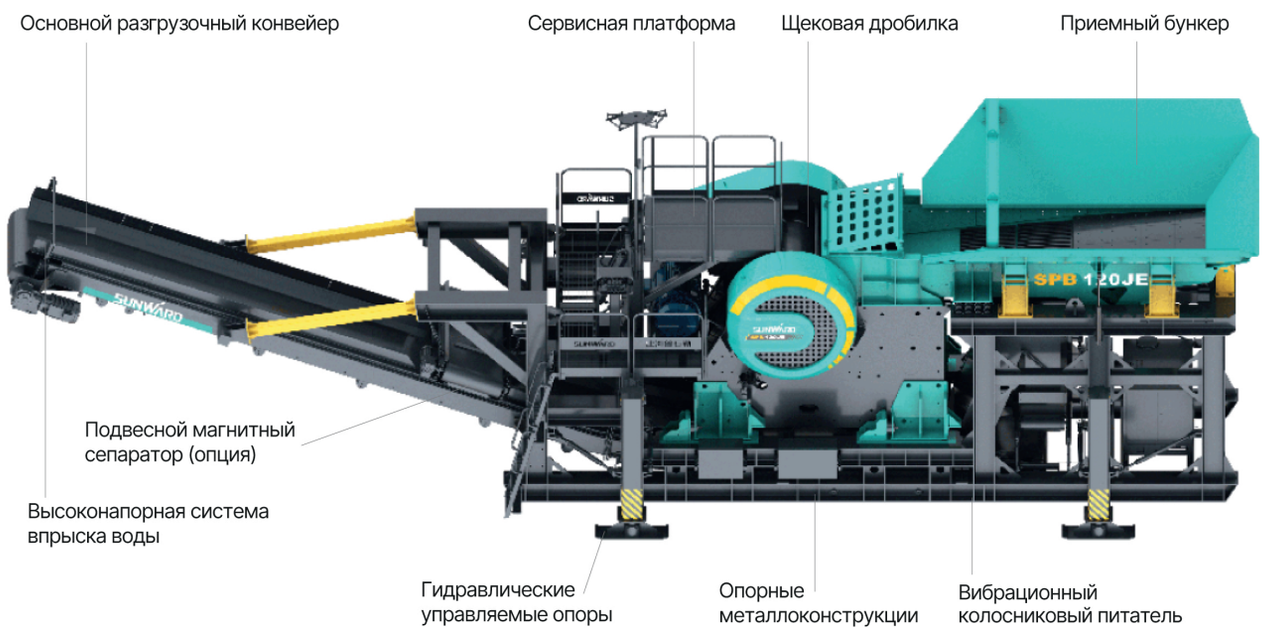

Модульная дробильная установка SPB440CHE



Модульная конусная дробильная установка SPB440CHE оснащена надёжной конусной дробилкой SPG250CH, рассчитанной на дробление самых твёрдых пород на второй и третьей стадиях дробления. Большой выбор форм камер дробления позволяет производить широкий диапазон конечного продукта, в зависимости от требований производства.

Грохот и возвратный конвейер обеспечивают высокое качество продукции, за счёт возврата на повторное дробление крупного материала. Грохот может поставляться с одной или двумя деками. В конфигурацию грохота с двумя деками включён дополнительный разгрузочный конвейер.

Установка оснащена гидравлическими управляемыми опорами, которые обеспечивают короткое время подготовки установки для работы или для транспортировки. Также возможна поставка без гидравлических управляемых опор.

Основные характеристики

Производительность	400 тонн в час
Макс. размер материала питания	260 мм
Рабочий вес, прибл.	42 тонны

Приемный бункер	
Стандартный объём	3,0 м^3
Высота загрузки	3200 мм
Ширина	2625 м
Загрузочный конвейер	
Ширина	1000 мм
Длина	6300 мм
Мощность электропривода	15 кВт
Дробилка	
Мощность электропривода	250 кВт
Вес дробилки	15 т
Конвейер подачи на грохот	
Ширина	1200 мм
Длина	10 600 мм
Высота разгрузки	3386 мм
Мощность электропривода	15 кВт
Конвейер готовой продукции	
Ширина	1200 мм
Длина	25 000 мм
Высота разгрузки	3200 мм
Мощность электропривода	11 кВт
Возвратный конвейер	
Ширина	650 мм
Длина	11 000 мм
Мощность электропривода	5,5 кВт

Вибрационный грохот	
Длина	5300 мм
Ширина	1800 мм
Мощность электропривода	7,5×2 кВт
Установленная мощность	370 кВт
Гидравлические управляемые опоры	
Высота подъёма	1350 мм
Ширина (внутренняя)	3727 мм
Габаритные размеры	
Рабочие (Д×Ш×В)	18,4×4,6×5,4 м
Транспортные (Д×Ш×В)	20,0×3,8×3,85 м

Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.

Привод установок – электрический, от внешнего источника питания.

В комплектацию включена высоконапорная система впрыска воды для пылеподавления.

Комплектация для работы в условиях низких температур (до -30 °С) (опция).

Автоматическая система смазки для дробилок входит в объём поставки.


Защитные укрытия конвейеров (пылеподавление) поставляется по отдельному заказу (опция).

Основные технические характеристики и параметры производительности

Модель	Форма камеры	Макс. размер питания, мм	8	10	13	16	19	22	25	32	38	44
SPG250CH	EC	215				114–200	122–276	131–294	139–313	159–357	175–395	192–384
	C	175			101	109–218	117–292	125–312	133–332	151–378	167–335	183–229
	MC	140			97–122	105–262	113–282	120–301	128–320	146–328	161–242	
	M	110			117–187	126–278	136–298	145–318	154–339	175–281	194	
	MF	85		114	124–227	134–245	144–263	153–281	163–299	186–248		
	F	70	90–135	96–176	104–191	112–206	120–221	129–236	137–251	156–208		
	EF	38	100–125 (80% - 6-7.5 мм)									

Производительность и минимальный размер разгрузочной щели приведены для материала с насыпной плотностью 1,6 т/м3. Реальные значения могут меняться в зависимости от питания, содержания влаги и др. Камеры дробления: EF = сверхмалая, F = малая, MF = средне-мелкая, M = средняя, MC = средней крупности, C = крупная, EC = сверхкрупная особая.

Основные элементы конструкции

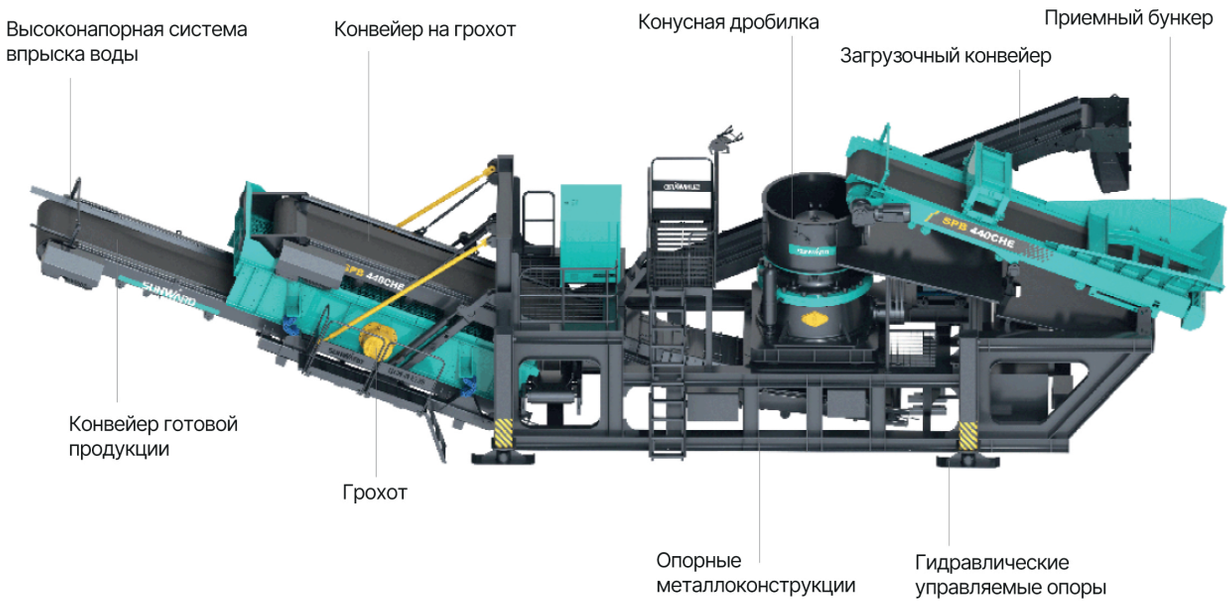

Модульная дробильная установка SPB7150VE



Модульная ударная дробильная установка SPB7150VE оснащена надёжной ударной дробилкой с вертикальным валом (VSI) SPG440V, предназначенной для дробления пород на третьей и четвёртой стадиях дробления при производстве высококачественного кубовидного щебня, подготовки материала для различных процессов обогащения при переработке полезных ископаемых.

Грохот и возвратный конвейер обеспечивают высокое качество продукции за счёт возврата на повторное дробление крупного материала. Возможность поворота возвратного конвейера позволяет использовать его как конвейер разгрузки конечного продукта. Грохот может поставляться с одной или двумя деками. В конфигурацию грохота с двумя деками включён дополнительный разгрузочный конвейер.

Установка оснащена гидравлическими управляемыми опорами, которые обеспечивают короткое время подготовки установки для работы или для транспортировки. Также возможна поставка без гидравлических управляемых опор.

Основные характеристики

Производительность	300 тонн в час
Макс. размер материала питания	45 мм
Рабочий вес, прибл.	34 тонны

Приемный бункер	
Стандартный объём	2,5 м^3
Высота загрузки	2836 мм
Ширина	2068 м
Загрузочный конвейер	
Ширина	1000 мм
Длина	6000 мм
Мощность электропривода	7,5 кВт
Дробилка	
Мощность электропривода	250 кВт
Вес дробилки	11 т
Конвейер подачи на грохот	
Ширина	1200 мм
Длина	9000 мм
Высота разгрузки	3250 мм
Мощность электропривода	11 кВт
Конвейер готовой продукции	
Ширина	1200 мм
Длина	7000 мм
Высота разгрузки	3309 мм
Мощность электропривода	7,5 кВт
Установленная мощность	300,5 кВт

Возвратный конвейер (поворотный)	
Ширина	650 мм
Длина	7200 мм
Высота разгрузки	2901 мм
Мощность электропривода	5,5 кВт
Вибрационный грохот	
Длина	3500 мм
Ширина	1500 мм
Мощность электропривода	15 кВт
Гидравлические управляемые опоры	
Высота подъёма	1350 мм
Ширина (внутренняя)	3727 мм
Габаритные размеры	
Рабочие (Д×Ш×В)	20,3×11,5×5,2 м
Транспортные (Д×Ш×В)	19,3×4,5×3,89 м

Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.

Привод установок – электрический, от внешнего источника питания.

Автоматическая система смазки для дробилки входит в объём поставки.

Комплектация для работы в условиях низких температур (до -30 °С) (опция).


Защитные укрытия конвейеров (пылеподавление) поставляется по отдельному заказу (опция).

Основные технические характеристики и параметры производительности


Макс. размер материала питания	45 мм
Линейная скорость вращения ротора	50–75 м/с
Мощность привода	250 кВт
Диаметр ротора	1000 мм
Производительность	125–300 т/ч

Данные производительности, приведенные в таблице, будут меняться в зависимости от выбора рабочих параметров, включая скорость ротора и каскадный процент, при разных физических характеристиках питания. Значения в таблице рассчитаны следующим образом: нижний предел = линейная скорость 60–75 м/сек при 0% каскада; верхний предел = линейная скорость 45–60 м/сек при 30% каскада.

Основные элементы конструкции

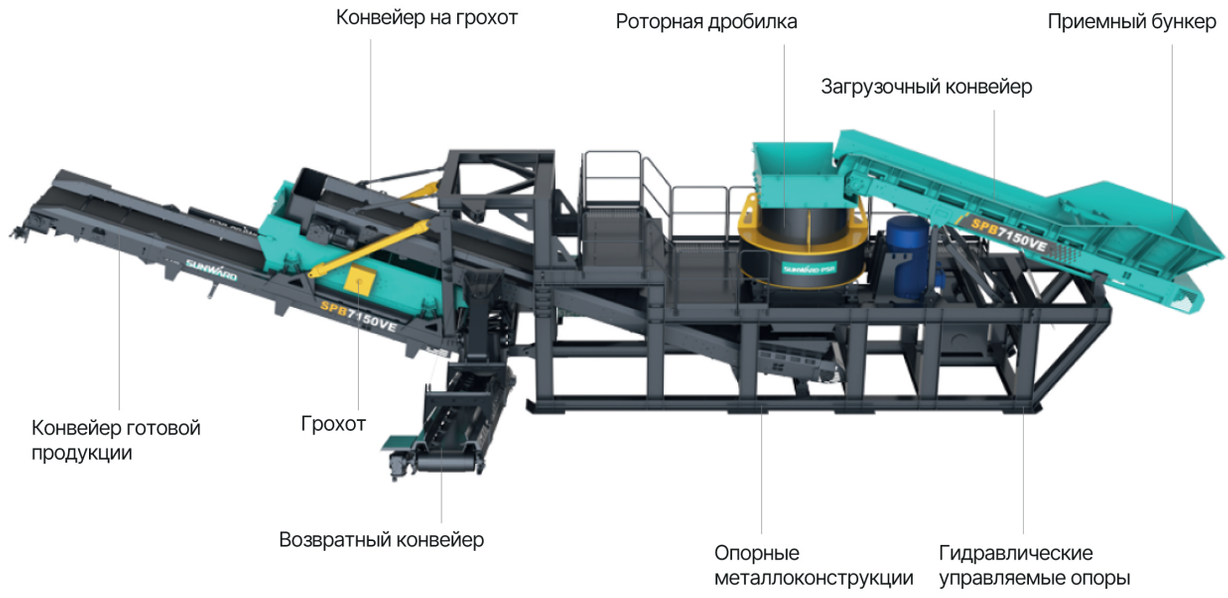

Модульный горизонтальный грохот SPB2060HSE

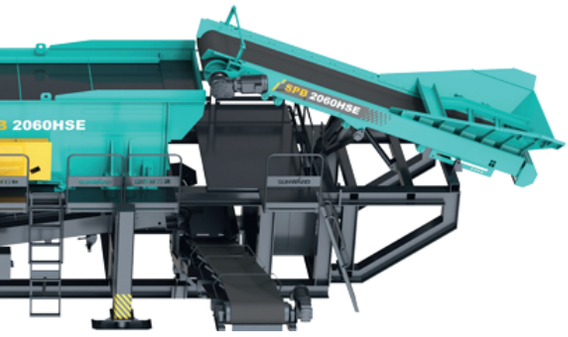

Модульная установка грохочения SPB2060HSE имеет три деки для производства четырёх фракций конечного продукта.

Установка имеет главный конвейер и три боковых конвейера для разгрузки конечного продукта. Установка оснащена гидравлическими управляемыми опорами, которые обеспечивают короткое время подготовки установки для работы или для транспортировки. Также возможна поставка без гидравлических управляемых опор.

Основные характеристики

Производительность	600 тонн в час
Макс. размер материала питания	300 мм
Рабочий вес, прибл.	34 тонны

Приемный бункер	
Стандартный объём	2,5 м³
Высота загрузки	3050 мм
Загрузочный конвейер	
Ширина	1200 мм
Длина	6300 мм
Мощность электропривода	15 кВт
Вибрационный грохот	
Ширина	1900 мм
Длина	6096 мм
Количество дек	3 деки
Мощность электропривода	30 кВт
Просеивающие поверхности	Проволочные
Конвейер крупной фракции	
Ширина	1000 мм
Длина	7600 мм
Мощность электропривода	15 кВт
Высота разгрузки	2750 мм
Средний конвейер 1	
Ширина	800 мм
Длина	8000 мм
Мощность электропривода	5,5 кВт
Высота разгрузки	2950 мм
Средний конвейер 2	
Ширина	800 мм
Длина	8000 мм
Мощность электропривода	5,5 кВт
Высота разгрузки	2950 мм

Конвейер мелкой фракции	
Ширина	800 мм
Длина	8000 мм
Мощность электропривода	5,5 кВт
Высота разгрузки	2950 мм
Транзитный конвейер	
Ширина	1000 мм
Длина	6300 мм
Мощность электропривода	7,5 кВт
Установленная мощность	100 кВт
Гидравлические управляемые опоры	
Высота подъёма	1350 мм
Ширина (внутренняя)	3727 мм
Габаритные размеры	
Рабочие (Д×Ш×В)	22,2×14,3×4,4 м
Транспортные (Д×Ш×В)	19,6×4,03×3,8 м


Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.

Привод установок — электрический, от внешнего источника питания.

Комплектация для работы в условиях низких температур (до -30 °C) (опция).

Защитные укрытия конвейеров (пылеподавление) поставляется по отдельному заказу (опция).

Основные элементы конструкции

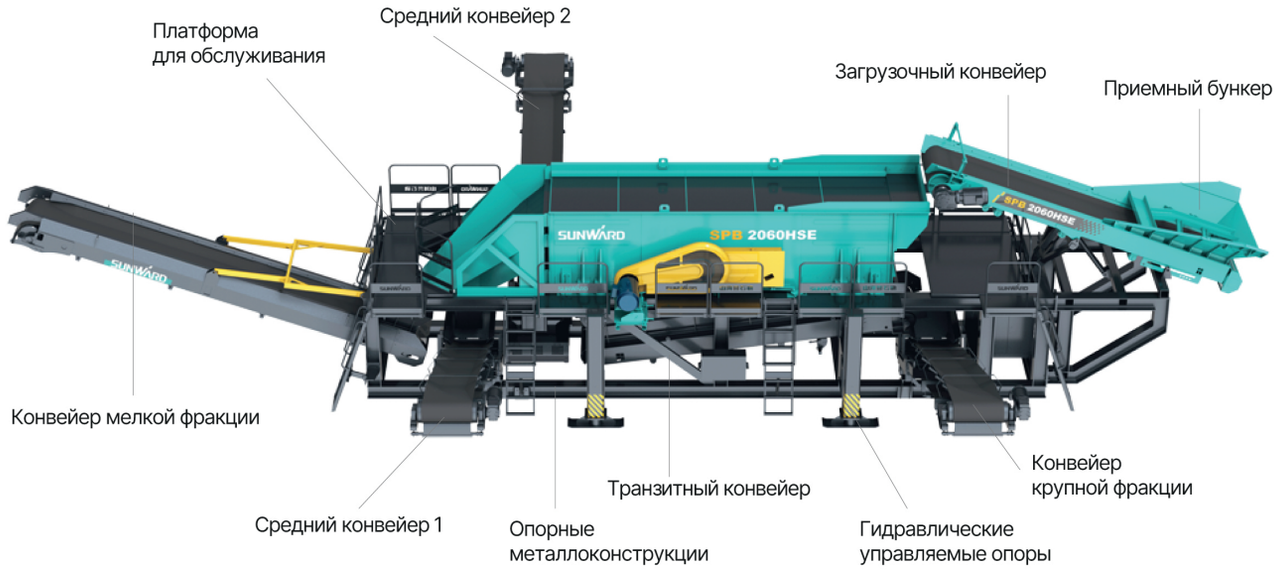

Модульные установки типа SPM для дробления и грохочения

Модульные дробильно-сортировочные установки на металлоконструкциях представляют собой специализированные комплексы оборудования, предназначенные для измельчения и сортировки различных материалов, таких как горные породы, щебень, гравий, строительные отходы и другие сыпучие материалы. Они состоят из нескольких модулей, установленных на прочной металлической раме или платформе.

Преимущества модульных установок


Крепление болтами, занимает мало времени на установку, удобно для разборки и транспортировки, быстрый ввод в эксплуатацию.

Компактная конструкция, небольшая площадь основания, простая конструкция фундамента, меньший объем гражданского строительства и более низкие затраты на установку.

Состоит из отдельных модулей, более легкий вес, более простая транспортировка и низкие затраты на транспортировку. Гибкое сочетание между модулями, плавная координация процессов оборудования, высокая применимость.

Система освещения и мониторинга в качестве дополнительной конфигурации, простое управление на месте, с двумя режимами запуска: запуск одним щелчком и запуск в одной точке, в сочетании с системой Sunward Cloud, мониторинг в реальном времени рабочего состояния оборудования на месте.

Композитная структурная рама с высокопрочной сталью, усовершенствованная процедура сварки для обеспечения конструкционной прочности, всесторонняя платформа и ограждение для обеспечения безопасности на месте и удобного обслуживания.

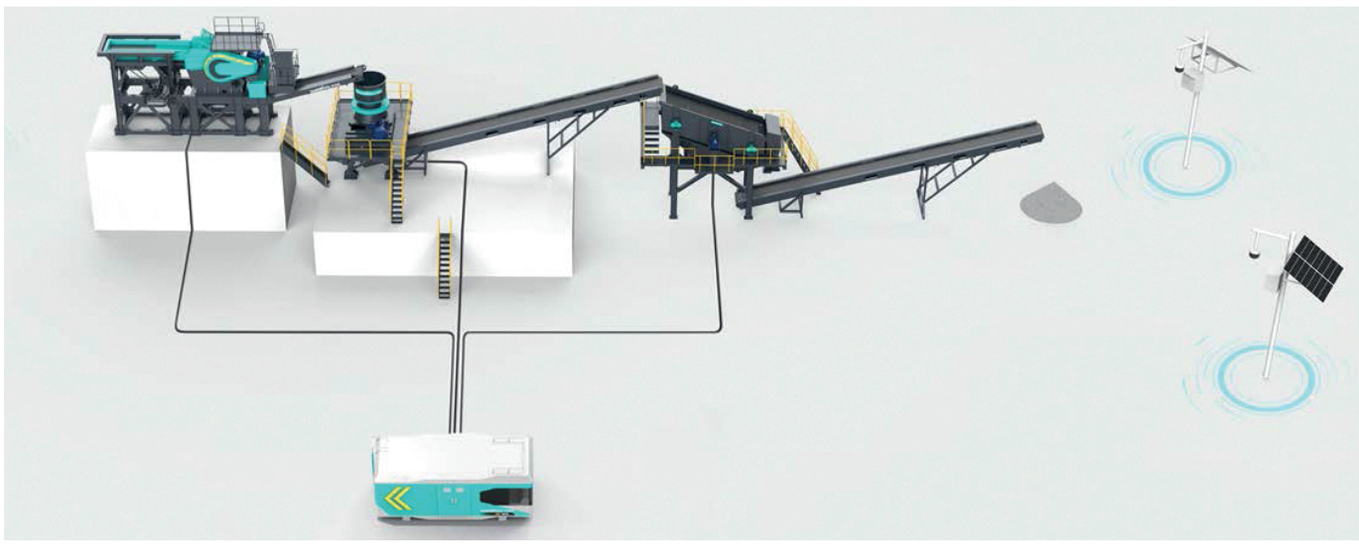

Щековые дробилки

Оснащены высокопроизводительными камерами дробления, которые позволяют осуществлять эффективное первичное дробление разнообразных типов горных пород, включая высокопрочные породы, такие как граниты, базальты, диабазы, а также перерабатывать строительные отходы (железобетон, бетон, кирпич) в том числе и металлургические шлаки.



Конусные дробилки

В установках серии SPM применены надёжные конусные дробилки, рассчитанные на дробление твёрдых пород на второй и третьей стадиях дробления. Выбор камер дробления позволяет производить широкий диапазон конечного продукта, в зависимости от требований производства.



Ударная дробилка с горизонтальным ротором HSI

Оснащена горизонтальной ударной дробилкой и используется в качестве первичных, вторичных или третичных дробилок, производя конечные продукты кубовидной формы высокого качества, в основном применяется для переработки малоабразивного материала, такого как известняк, доломит, уголь и при переработке строительных отходов.



Ударная дробилка с вертикальным ротором VSI

Ударно-центробежная дробилка с вертикальным валом предназначена для дробления высокопрочных пород на третьей и четвёртой стадиях дробления при производстве высококачественного кубовидного щебня, подготовки материала для различных процессов обогащения при переработке полезных ископаемых, производстве искусственного песка.



Грохочение

Используется для разделения по фракциям готового материала после дробления.



Управление

Кабина управления, с рабочим местом оператора, обеспечивает широкий обзор и оснащена системой отопления, кондиционирования воздуха, освещением, технологическим видеонаблюдением. Также в ней расположены специальные мониторы, на которых отображается вся технологическая линия и происходящие рабочие процессы.



Стационарное дробильно-сортировочное оборудование

Лучшее решение для крупного производства или долговременного карьера с большим объемом добычи - стационарное дробильно - сортировочное оборудование. Поэтому при выборе данного оборудования необходимо чётко формировать критерии и требования. Требуется строительство фундамента, большие инвестиции в строительные и трудовые ресурсы. Эти инфраструктуры обычно проектируются и строятся с учетом размера, веса и производственной мощности оборудования. Требования к выбору площадки относительно высоки, и площадку необходимо использовать полностью. Если объект необходимо переместить в другое место, исходную инфраструктуру обычно необходимо демонтировать и перестроить.

Монтируется на опорную раму и фундамент на складе, производственной площадке. Может доукомплектовываться узлами. Выполняет одну или несколько стадий дробления. Если стационарное оборудование рассчитано на первичное измельчение, тогда в 8 из 10 случаев используется щековая дробилка. Для повторных этапов применяют конусные или роторные агрегаты. Сортировку выполняют вибрационные грохоты. Стационарное оборудование используется в горнодобывающей промышленности. Нередко его применяют и компании по утилизации, переработке строительных отходов, ЖБИ.







В нашем ассортименте представлены следующие виды дробильно-сортировочного оборудования:



Щековые дробилки



Гирационные дробилки



Одноцилиндровые гидравлические конусные дробилки



Многоцилиндровые гидравлические конусные дробилки



Вибрационные питатели



Вибрационные колосниковые питатели




Ударные дробилки с горизонтальным ротором HSI



Вибрационные грохоты



Ударные дробилки с вертикальным ротором VSI




Пескомойки ковшово-спиральные

Sunward Cloud Web — система управления

Это интернет платформа, разработанная компанией Sunward для автоматизации процессов управления оборудованием. Интеллектуальная система для сбора данных, которая позволяет в режиме реального времени эффективно анализировать показатели оборудования и получать современную информацию о ресурсах установки.



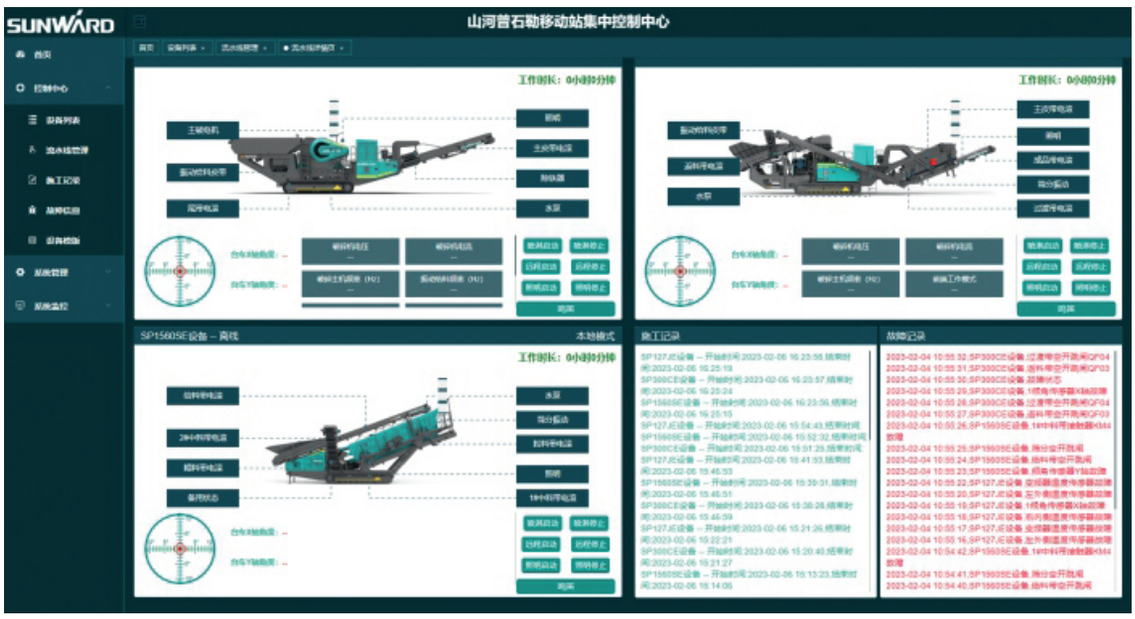

Sunward Cloud App — мобильная версия

Реализация взаимодействия между несколькими установками с помощью технологии 5G и модуля беспроводной передачи данных, позволяющая пользователям просматривать состояние устройства в любое время и в любом месте через мобильные приложения или веб-сайт.

Сбор данных о строительной площадке с помощью 5G и анализ коэффициента использования оборудования на облачной платформе больших данных повышает производительность, снижает возможное количество несчастных случаев, связанных с безопасностью производства:.

- Интеллектуальная система аварийной сигнализации;
- Интеллектуальный расчет срока службы компонентов;
- Интеллектуальная помощь под рукой.









Реализованные проекты



Модель: SP127JE+SP300CE+SP1560SE
Местоположение: Хубэй,Ухань
Материал: Базальт



Модель: SP127JE+SP300CE+SP1560SE
Местоположение: Цзянси, Гуанчжоу
Материал: Кварцит



Модель: SP1213IE
Местоположение: Байюнь, Гуанчжоу
Материал: Строительные отходы



Модель: SP1213IE+SP1560SE
Местоположение: Гуанси,Наньнин
Материал: Кварцит

Смотреть видео
о технике



Смотреть видео
о технике

Модель: SP1213IE
Местоположение: Внутренняя Монголия
Материал: Электрумовая руда



Модель: SP127JE
Местоположение: Ляонин,Дунбэйу
Материал: Гранит



Модель: SP1213IE
Местоположение: Юньнань-Гуйчжоу
Материал: Сланцы



Модель: SP1213IE+SP2065SE
Местоположение: Ляонин,Дунбэй
Материал: Известняк

Выездное техническое обслуживание

Выездное сервисное обслуживание спецтехники обеспечивают выездные бригады с мобильными мастерскими на базе малых коммерческих фургонов. Выездные бригады сертифицированы, обучены, укомплектованы слесарным инструментом, диагностическим и заправочным оборудованием, что позволяет осуществлять периодическое и сезонное обслуживание техники, диагностику, мелкий и агрегатный ремонт, а также шефмонтаж и наладочные работы.

Ремонт и сервисное обслуживание наши специалисты производят только с использованием высокотехнологичного оборудования и оригинальных запасных частей.



Преимущества выездного технического обслуживания

- Экономия времени и средств на транспортировку вашей техники
- Гарантия на проведенные работы, используемые запчасти
- Быстрое реагирование на заявку
- Высококвалифицированные и сертифицированные специалисты
- Планирование дальнейшего обслуживания техники

Специалисты компании GTS оказывают услуги по выездной диагностике и ремонту. Руководствуясь многолетним опытом, подкрепленным высокой квалификацией, механики выполняют работы по техническому обслуживанию и ремонту любой сложности. Основной перечень услуг, оказываемых службой выездного технического обслуживания компании GTS включают:

- Диагностика неисправностей
- Текущий и капитальный ремонт
- Ремонт гидравлических систем
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание
- Ремонт генераторов и другого электрооборудования
- Ремонт двигателей и агрегатов
- Предоставление диагностической карты по итогам выполненных работ

Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Специалисты широкого профиля, мобильные выездные бригады, сервисные станции в вашем регионе и наличие запасных частей способствуют предоставлению услуг технического обслуживания и ремонта спецтехники — быстро и качественно.

Приобретая технику в GTS вы получаете

- Техническое обслуживание в течение гарантийного срока
- Гарантийный ремонт с использованием оригинальных запчастей
- Фиксацию и хранение истории и ремонта техники
- Выгодные условия на ремонт и технобслуживание по истечении гарантийного срока







География присутствия

Торговые площадки

- Воронеж
- Екатеринбург
- Зеленоград
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Ростов-на-Дону
- Санкт - Петербург



Выездной технический сервис

- Воронеж
- Выборг
- Домодедово
- Екатеринбург
- Зеленоград
- Краснодар
- Пушкино
- Первоуральск
- Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург
- Солнечногорск
- Чулково
- Шушары

GTS СПЕЦТЕХНИКА

Место для того, что нужно записать и не забыть!

© GTS

Дата выпуска каталога:
Февраль 2025

gts-machinery.ru

Контакты GTS Спецтехника
8 800 200 90 27 I info@gts-machinery.ru

Юридический адрес: 115035 г. Москва,
Овчинниковская наб., д 22/24с1, помещение 36



gts-machinery.ru

GTS Спецтехника — входит в группу компаний GTS. Занимается продажей, обменом, выкупом спецтехники.

Дата выпуска каталога: Февраль 2025